



Коммерческое предложение
по строительству дома из газосиликатных блоков

ДОМ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ ПОД КЛЮЧ




Проект «ШЕРЛОК» - это одноэтажный современный коттедж с эргономичной планировкой.

Дом выполнен в английском стиле – фасад из серого клинкера ручной работы с белой затиркой выгодно придает дому индивидуальность и стиль. Идеальное соотношение цены и качества – еще один плюс дома.

Фундамент – плита, стены выполнены из газосиликатных блоков толщиной 300 мм компании «ЭКО» с утеплителем.


Фасад дома утеплен пеноплексом (80 мм).

Надёжная крыша – кликфальц.

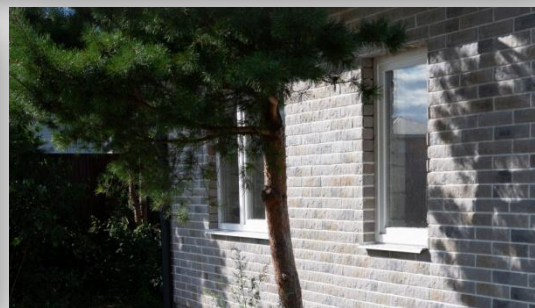

Наименование	Значение
Площадь дома, кв.м	120
Жилая площадь, кв.м	67
Размер дома, м	12,8 x 9,6
Этажность	1

ПЛАНИРОВКА ДОМА

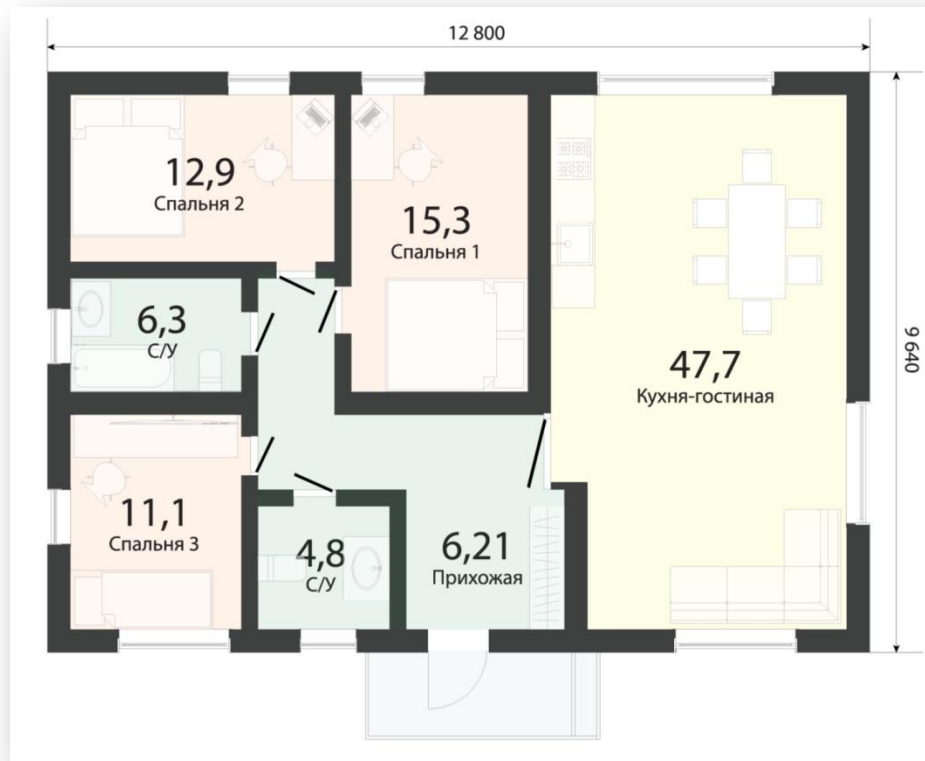

Планировка продумана до мельчайших деталей.

Справа от входа располагается кухня-гостиная с панорамными окнами и выходом на Вашу будущую террасу.

В большой кухне – гостиной может стоять камин, рядом с которым в кругу семьи и друзей вы сможете поделиться самым главным – счастьем и радостью.

В левой части дома находится 3 спальни и гардеробная.

Наименование	Значение
Площадь дома, кв.м	120
Жилая площадь, кв.м	67,0
Гостиная, кв.м	27,7
Кухня, кв.м	20,0
3 спальни, кв.м	15,3 12,9 11,1
Прихожая, кв.м	6,2
Санузел, кв.м	6,3 4,8

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ

№	Наименование	Комплектация 1	Комплектация 2
1	Фундамент – плита	+	+
2	Стены - газосиликатный блок толщиной 300 мм с утеплителем 80 мм	+	+
3	Все вводы и разводка (воды, света, канализации и отопительной сети)	+	+
4	Панорамные пластиковые окна «VEKA»	+	+
5	Утепление потолка и пола (утеплитель 200 мм)	+	+
6	Крыша (металлочерепица), стропильная система	+	+
7	Дверь входная	+	+
8	Внутренние перегородки (гипсокартон)	+	+
9	Септик	+	+
10	Котел электрический «NAVIEN», радиаторы отопления	+	+
11	Система вентиляции	+	+
12	Скважина (15 м)	+	+
13	Межкомнатные двери		+
14	Сантехника и плитка в санузел		+
15	Ламинат, обои под покраску, натяжные потолки		+
16	Электрические розетки, выключатели		+
Стоимость		6 900 000 руб.	8 900 000 руб.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1



Представленный дом был построен в 2022 году в деревне «Алёшково».

Срок строительства дома составил 5 месяцев.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1

Фундамент – плита

Стены – газосиликатный блок
300 мм с утеплителем 80 мм

Все вводы и разводка
(воды, света, канализации и
отопительной сети)

Окна пластиковые «ВЕКА»

Утепление потолка и пола
(утеплитель 200 мм)

Стропильная система

Крыша (металлочерепица)

Дверь входная

Внутренние перегородки
(гипсокартон)

Септик

Котел электрический «NAVIEN»

Радиаторы отопления

Система вентиляции

Скважина (15 м)

Гарантия на все виды работ – 3
года

КОНТАКТЫ:



Руководитель проекта

Вепрев Александр

Тел. (4852) 59-51-31

Моб. 8-961-972-11-55

aaveprev@mail.ru